TECH-KREP®
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

# ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ZUM

## ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

TUV International Certification
TUV THURINGEN CERT
ISO 9001:2015
15 100 179898
TIC

EURO - STANDARD

# ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ZUM

TECH-KREP®
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

## ОСОБЕННОСТИ

**ОТСУТСТВИЕ БОРТИКА**
позволяет закреплять деталь вровень с поверхностью

**3 РАСПОРНЫХ ЗОНЫ**
Равномерно распределяют распорное усилие внутри отверстия в слабом материале основания.

**УНИВЕРСАЛЕН**
Монтаж во все типы строительных материалов (пустотелые, полнотелые, листовые).

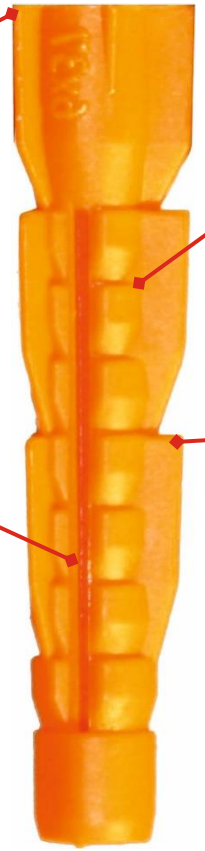

**СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**
Позволяет сворачиваться дюбелю в узел.



**ОСТРЫЕ ЗУБЦЫ**
Предотвращают проворачивание дюбеля



Продуманная конструкция дюбеля позволяет ему сворачиваться в узел и выдерживать высокие нагрузки в слабых материалах

# ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ZUM

TECH-KREP
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

## Области применения и особенности :

Отсутствие бортика позволяет устанавливать закреплять деталь вровень с поверхностью, отлично подходит для крепления навесных потолков

Материал: **полипропилен**
Распорные зоны: **3**

Крепление направляющих для натяжных потолков, картин, светильников, карнизов, плинтусов, полок, шкафов, ящиков.

| Обозначение | Диаметр дюбеля, сверления [мм] | Длина дюбеля, [мм] | Мин. вырыв. усилие бетон B25), кН | Рекомендуемый диаметр шурупа, [мм] |
|---|---|---|---|---|
| ZUM 5x32 | 5 | 32 | 0.4 | 3,0÷3,5 |
| ZUM 6x37 | 6 | 37 | 0.5 | 3,5÷4,0 |
| ZUM 6x52 | 6 | 52 | 0.5 | 3,5÷4,0 |
| ZUM 8x52 | 8 | 52 | 0.7 | 4,5÷6,0 |
| ZUM 10x61 | 10 | 61 | 0.9 | 6,0÷8,0 |
| ZUM 12x71 | 12 | 71 | 01.янв | 8,0÷10,0 |

1 kN ~100 кг/с

**Схема установки:**

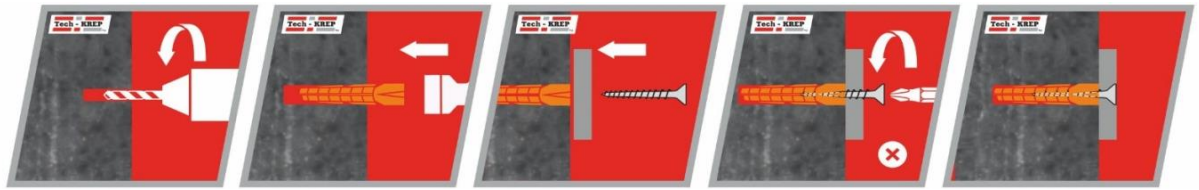

TECH-KREP®
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

НАДЕЖНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА ПОД НАШЕЙ ЗАЩИТОЙ!