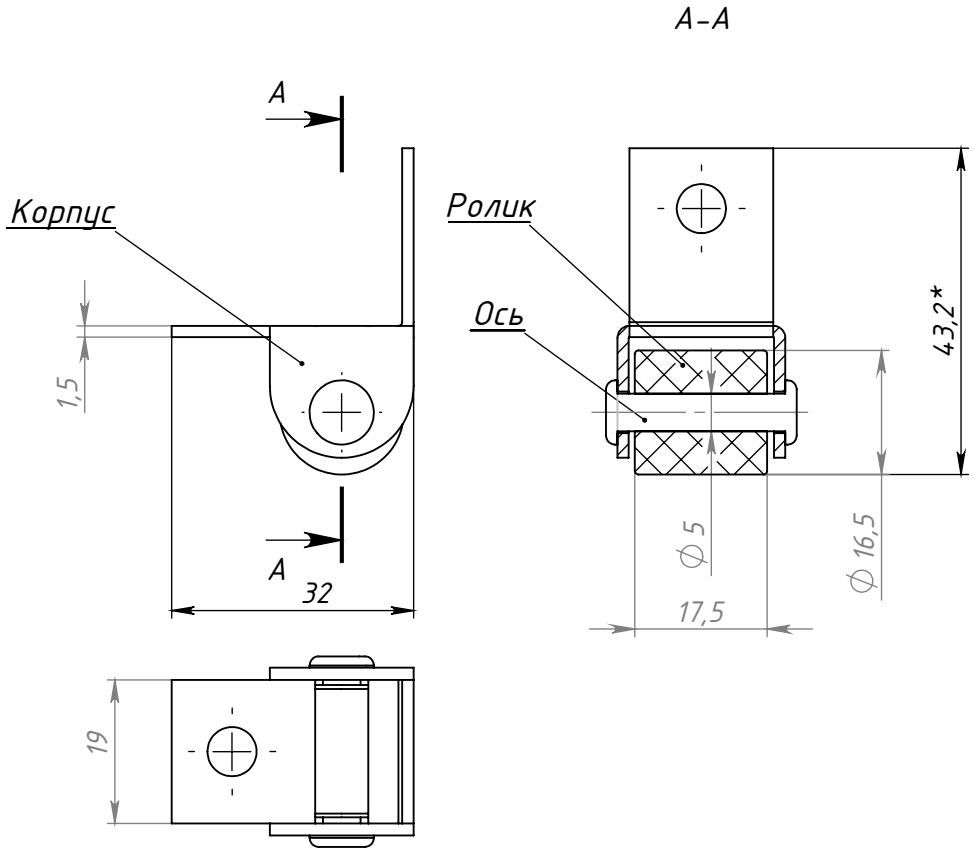



1. Ролик должен свободно вращаться.
2. Допускается продольный люфт оси до 0,3мм

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Ролик выкатной №531 | Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н. контр. | | | | | ООО "Металлист" | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4